

DALLE LED HORUS INACTINIQUE AMBRE


Salles Blanches et laboratoires

INFORMATIONS


Notre dalle Horus inactinique absorbe la totalité des radiations jusqu'à 530 nm. Seules passent les radiations au-dessus de 530 nm.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 595 x 595 x 8.5mm Flux lumineux : 3200 lm
 Angle de diffusion : 120°
 Transparence : entre 530 et 800 nm
 Opacité : inférieur à 530 nm
 Type de LED : SMD 3014 Epistar
 Driver : AGT
 Puissance : 48W
 IP44
 IK07
 UGR<19
 IRC >80
 Facteur de puissance >0.95
 Certifié CE RoHS
 Durée de vie : 50 000 heures
 Garantie : 5 ans

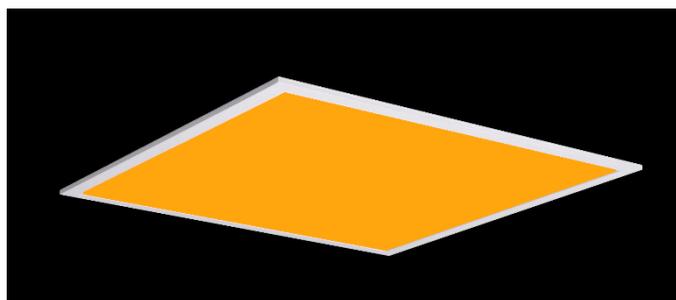

SPECTRES

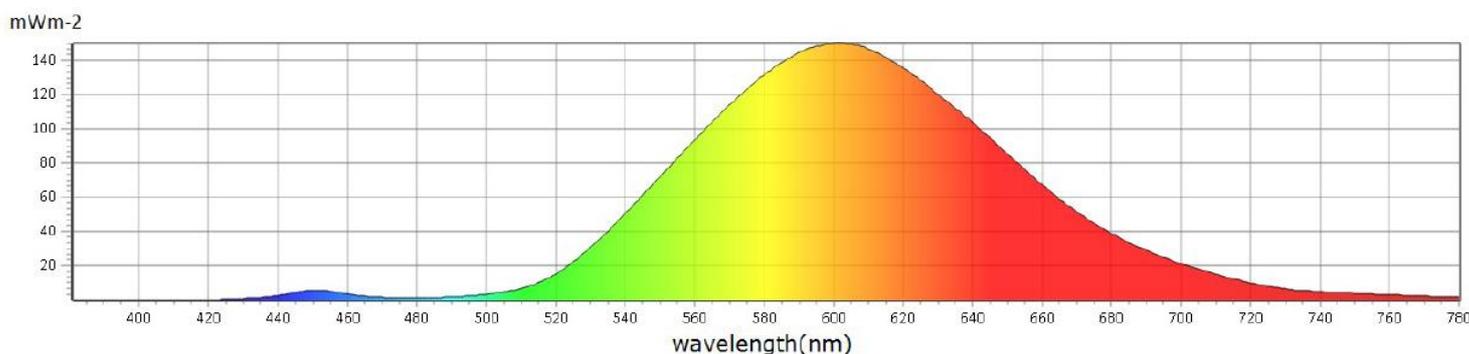

UTILISATIONS

- Laboratoires, salles blanches, salles propres
- Hôpitaux et cliniques
- Agro-alimentaire

SPECIFICATIONS

Référence	Dimensions	Puissance	LED	Flux
HL-UI6060-IN-A	595x595x20mm	48w	216pcs	3200lm±10%