

## DALLE LED HORUS IP65 33W


Salles blanches et laboratoires

### INFORMATIONS

Notre nouvelle Dalle LED Horus IP65 33W 4250lm répond à tous les besoins en zone humide comme les cuisines, sanitaires, zones réfrigérées, salles blanches ou tout espace nécessitant des conditions d'entretien particulières. Avec son haut rendement de 130lm/w et son flux lumineux de 4250lm, les coûts d'installation et d'utilisation sont réduits. Son connecteur étanche et son driver également IP65 sont gages de sécurité et de fiabilité.

### CARACTERISTIQUES

Dimensions : 595 x 595 x 13 mm  
Matériau : Aluminium + Peinture polyester  
Poids : 3,6 kg sans le driver  
Couleur : blanc RAL9010  
Puissance : 33W  
Flux lumineux : 4250 lm  
Rendement : 128 lm/w  
Tension de sortie : 36V  
Courant de sortie : 850 mA  
Température de couleur : 4000k  
Angle de diffusion : 120°  
Driver : IP65 avec connexion étanche - Dali Push en option  
Indice de protection : IP65  
UGR <19  
IRC >80  
SDMC :3  
Risque photobiologique : RG0  
Classe II  
Facteur de puissance > 0,90  
Guide lumière : PMMA  
Fixation par vis  
Température de stockage : -30 ... +60 °C  
Température d'utilisation : -20 ... +50 °C  
Durée de vie : 50 000 heures  
Conformité : CE RoHS  
Garantie : 5 ans  
Référence : **HL-BIO595-30**

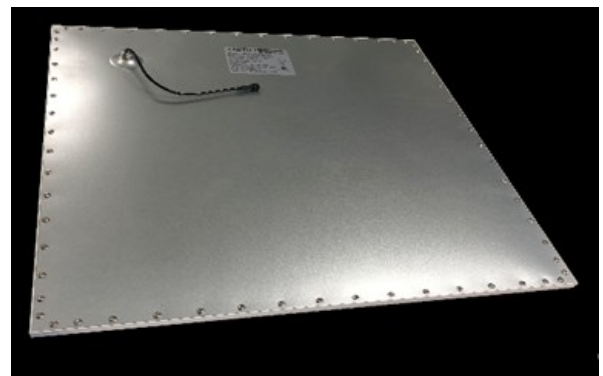

### UTILISATIONS

Laboratoires, salles blanches, salles propres  
Hôpitaux et cliniques  
Agro-alimentaire (sous réserve)  
Cuisines  
Sanitaires  
...