TRIDONIC

basicDIM ILD G2 Programmer

Unité de programmation infrarouge en option pour basicDIM ILD G2

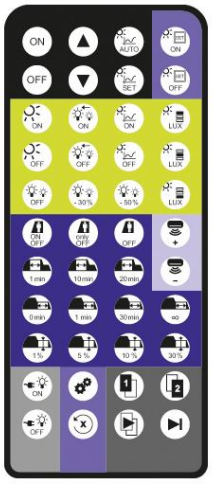

Description du produit

- Unité de programmation infrarouge en option pour basicDIM ILD G2
- Définition de valeurs de paramètres prédéfinies
- Fonctions programmables, par exemple, niveau de lumière, délai de temporisation, P.I.R, bright-out, mise sous tension et groupement
- Portée IR : jusqu'à 20 m

Site web
http://www.tridonic.fr/28003484

TRIDONIC

basicDIM ILD G2 Programmer

Unité de programmation infrarouge en option pour basicDIM ILD G2

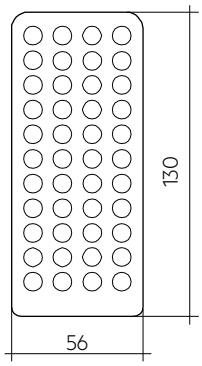

Données de commande

Type	Référence	Emballage carton	Poids par pièce
basicDIM ILD G2 PROGRAMMER	**28003484**	150 pièce/pièces	0,04 kg

Caractéristiques techniques

Température ambiante ta	-10 … +50 °C
Température de stockage ts	-20 … +60 °C
Humidité de l'air	10 … 90 % (sans condensation)
Dimensions L x l x H	130 x 56 x 15 mm

Certifications

RoHS