TRIDONIC

basicDIM DGC

Module de commande compact avec 2 entrées pour poussoire et 1 sortie relais

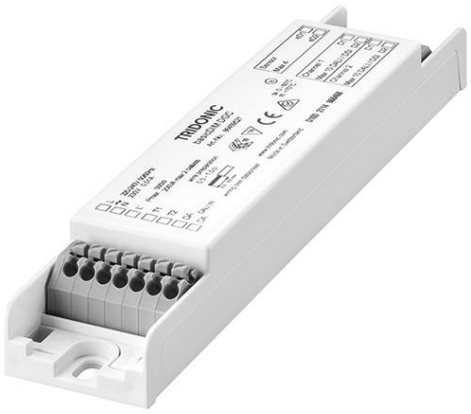

Description du produit

_ Forme compacte facilitant l'intégration en luminaire
_ Pour max. 20 unités de contrôle DSI ou DALI (max. 10 par canal de sortie)
_ DALI IN Entrée
_ 2 canaux de sortie DALI/DSI avec décalage négatif réglable du canal 2 au canal 1
_ 1 sortie relais
_ Entrée de capteur pour le raccordement de max. 4 capteurs basicDIM DGC 5DPI 14
_ 2 entrées pour poussoirs pour la Marche/Arrêt et la gradation
_ Adaptation individuelle des paramètres via le programmateur basicDIM DGC ou le logiciel masterCONFIGURATOR
_ 5 ans de garantie

Site web
http://www.tridonic.fr/28000920

basicDIM DGC

Module de commande compact avec 2 entrées pour poussoire et 1 sortie relais

Vous retrouvez la fiche technique complète de ce produit dans la zone de téléchargement.

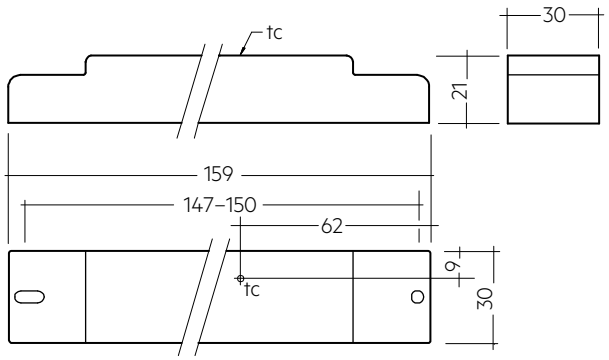

Données de commande

Type	Référence	Montage	Emballage carton	Poids par pièce
basicDIM DGC	**28000920**	Intégration dans le luminaire	10 pièce/pièces	0,06 kg

Caractéristiques techniques

Gamme de tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence réseau	50 / 60 Hz
Puissance	2,5 W
Consommation en mode veille	0,5 W
Alimentation en tension d'entrée (bus DALI)	2 mA
Nombre max. de convertisseurs commutés	2
Courant de démarrage max. de la charge (crête / durée)	55 A / 400 µs
Nombre typique de cycles de commutation ①	50.000
Charge ohmique max.	500 W
Charge inductive / capacitive max.	200 VA
tc	70 °C
Température ambiante ta	0 … +60 °C
Température de stockage ts	-25 … +70 °C
Degré de protection	IP20
Dimensions L x l x H	159 x 30 x 21 mm

Certifications

CE RoHS

Normes

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 61547, EN 62386-101 (DALI-2), EN 60598-1, EN 62493

Caractéristiques techniques spécifiques

	Entrées				Sorties				CH2 comme Link Line		
Type	Poussoir gradation	Longueur max. du câble de 1,5 mm²	Nombre max. de capteurs basicDIM DGC	Longueur maximale du câble du capteur à 0,2 – 1,5 mm²	Ligne de commande numérique DSI/DALI	Puissance de commande par sortie	Plage de gradation	Longueur max. du câble de 1,5 mm²	Tension CC	Longueur max. du câble de 1,5 mm²	Nombre de modules à connecter
basicDIM DGC	double	100 m	4	10 m	2	10	1 – 100 %	100 m	13 V	100 m	10

① Veuillez consulter la fiche technique 8.2. Cycles de commutation